

Spilling Cask Fountain

AD92046

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT** return the unit to place of purchase. Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.



Pass the tubing from the top part into the body of the fountain. Align and lower the top part on to the fountain.



Locate the tubing and attach it to the pump. Water flow can be adjusted using the control dial on the front of the pump.



Place the pump (with tubing attached) inside the fountain.



Locate and retrieve the light connection from inside the fountain. The light connection should remain outside the fountain.



Securely attach the cable from the light connection to the transformer.



To prevent the risk of water loss, create a drip loop with the cables from the lights. Align the pump cord and light cables with the groove. Slide the pump access door in place.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.




Déballez et disposez soigneusement toutes les pièces.



Faites passer le tube de la partie supérieure dans le corps de la fontaine. Alignez et abaissez la partie supérieure sur la fontaine.



Trouvez le tube et attachez-le à la pompe. Le débit d'eau peut être réglé à l'aide du cadran de commande situé à l'avant de la pompe.

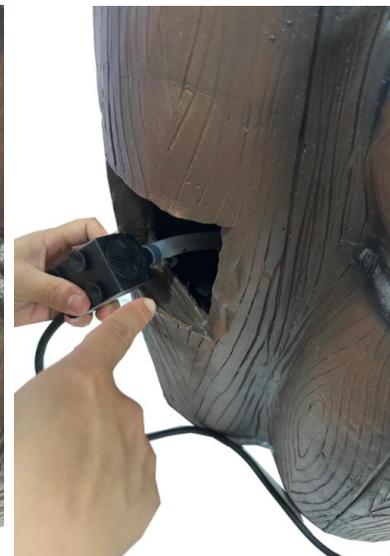

Placez la pompe (avec le tuyau attaché) à l'intérieur de la fontaine.



Trouvez et récupérez la connexion lumineuse de l'intérieur de la fontaine. La connexion de la lumière doit rester à l'extérieur de la fontaine.



Attachez solidement le câble de la connexion de la lumière au transformateur.



Pour prévenir les risques de perte d'eau, créez une boucle d'égouttement avec les câbles des lumières. Alignez le cordon de la pompe et les câbles d'éclairage avec la rainure. Faites glisser la porte d'accès à la pompe en place.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersée à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.